

Q.bus®

La pergola flexible



baumann hüppe

Q.bus®

La manière incroyablement flexible d'apporter l'ombre



Le Q.bus est un produit de haute qualité au design épuré qui apporte une touche de modernité à votre extérieur. Conçue avec des lignes sobres, sa structure en aluminium extrudé thermolaqué, peut être placée de façon indépendante (4 montants) ou montée en façade (2 montants). Tous les raccords sont intégrés à l'intérieur de la structure pour assurer stabilité et esthétique.

Le Q.bus est composé de deux toiles. La toile horizontale rétractable permet une régulation optimale de l'ombre et de la lumière. La toile verticale est protégée par une cassette intégrée, et est directement reliée à la structure principale.

Elle permet d'apporter de l'ombre lorsque le soleil est bas. Les toiles peuvent être actionnées simultanément ou séparément grâce à une double motorisation intégrée dans la structure et pilotées via une télécommande radio.



Il est possible d'installer des toiles supplémentaires latérales de type «Screen» ZIP pour une véritable sensation de cocon isolé du vent et du soleil. Grâce aux tissus SOLTIS VISION et SUNVISION, légèrement transparents, vous pouvez allier protection et visibilité.

Le Q.bus vous apporte un excellent ombrage en été sans contrainte de perte de luminosité en hiver.



Q.bus® , la pergola flexible

Sommaire



**STRUCTURE
GARANTIE
2 ANS**

4 ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES

5 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

6 LISTE DE PRIX / VERSION AUTONOME

7 LISTE DE PRIX / VERSION MONTÉE EN FAÇADE

8 VERSION ACCOUPLÉE

8 NOUVEAUTÉS 2015 (OPTIONS)


baumann hüppe

Le spécialiste de la protection solaire

950, Avenue de Roumanille
E-Golf Park Bâtiment A, 06410 Biot Sophia Antipolis
Tél : +33(0)4 89 70 81 40
Fax : +33(0)4 89 70 81 50
info@baumannhueppe.fr
www.baumannhueppe.fr

BH_270315

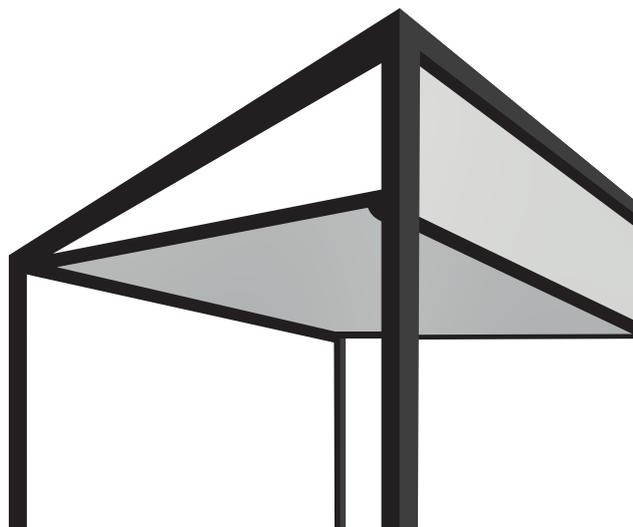Les images et couleurs présentes dans ce document sont données à titre d'exemple et n'ont en aucun cas une valeur contractuelle.
Baumann Hüppe France SARL se réserve le droit de modifier à tout moment les tarifs indiqués. Sous réserve d'erreur typographique.
Baumann Hüppe France - SARL au capital social de 200 000 € - SIREN 483 573 424 - NAF 4618Z - RCS Antibes B 483 573 424 00023



Équipement standard

- Structure : en aluminium extrudé 110 x 110 mm
- Store horizontal : tension par bandes en kevlar
- Store vertical intégré, permettant l'inclinaison de la toile supérieure. Traction par compensation intégrée dans l'axe. Hauteur maximale de 800mm.
- Manœuvre : double motorisation radio **somfy**. RTS
- Télécommande Telis 4 Pure
- Toile : toile cousue au choix dans la gamme «Acrylic» de Nova Hüppe

Caractéristiques

- Dimensions minimales : 2000 x 2000 mm
- Dimensions maximales : 6000 x 4000 mm ou 5500 x 4500 mm
- De 4 à plus de 24m² de surface couverte
- Hauteur maximale : 3000 mm

Moins-value

- Manœuvre par moteur filaire sans inverseur

En option

Structure & toile

- Coloris de la structure dans la gamme RAL
- Flocage haute définition
- Toiles thermosoudées

Motorisation

- Manœuvre par moteur IO & télécommande Easysun IO Pure 4 canaux

Supports de fixation

- Socle béton avec plaque de montage
- Plaque de montage sans socle béton
- Plaque prolongée pour fixation murale
- Hauteur des montants hors standard

Accessoires et options

- Profils gouttières pour évacuation eau de pluie (type 1 ou 2, voir page 5)
- Toile de fermeture supplémentaire latérale «Screen» de type «ZIP» (largeur 5000 mm maximum, tarif sur demande)


Coloris standards de la structure








RAL 9016

RAL 9006

FB61 Anthracite

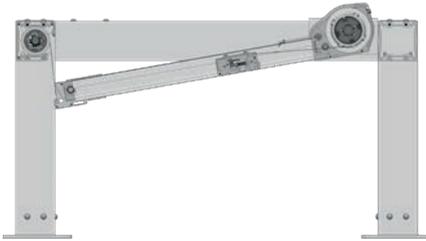Télécommande
Telis 4 Pure

Fonctionnement

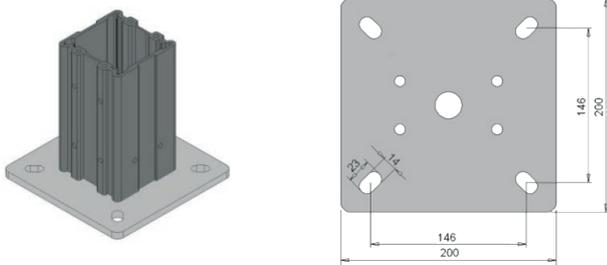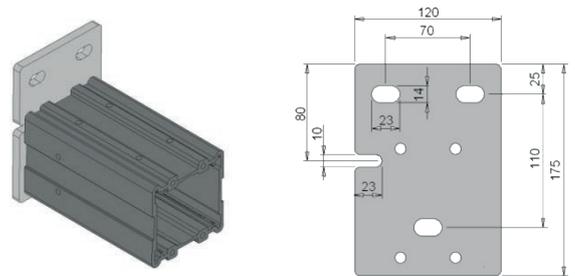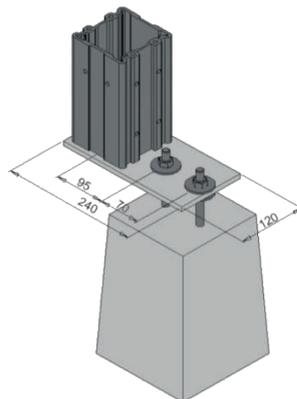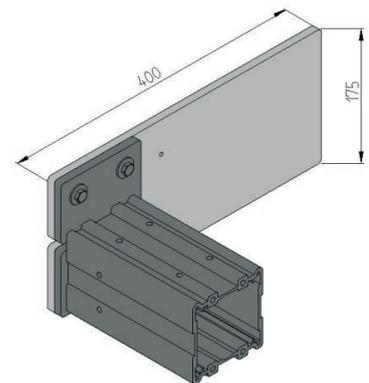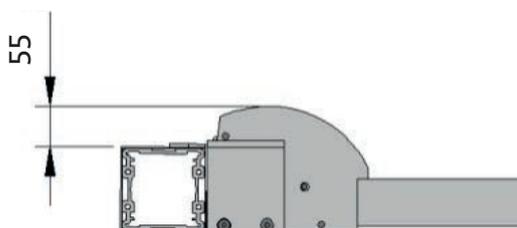Profils gouttières

Plaque pour fixation au sol

Plaque pour fixation murale

Socle de béton

Plaque de montage

Rallonge pour fixation murale

Dimensions du coffre pour une hauteur max de 3000mm

Toile divisée au milieu


Seulement sur store vertical, et pour une largeur \geq à 4500mm. Espace de 50mm entre les 2 toiles

Profondeur (mm)	Largeur (mm)										Profil pluie (voir page 5)		Moins value motorisation RTS
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	Type 1	Type 2		
2000	Pour toute demande de prix : nous consulter												
2500													
3000													
3500													
4000													
4500													



Inclus dans le prix pour les 2 modèles

Structure & toile

- Montants et armature supérieure en aluminium extrudé de 110 x 110 mm, thermolaqué RAL 9006, RAL 9016 ou anthracite structuré FB.61
- Toile au choix dans la gamme «Acrylic» de Nova Hüppe

Motorisation

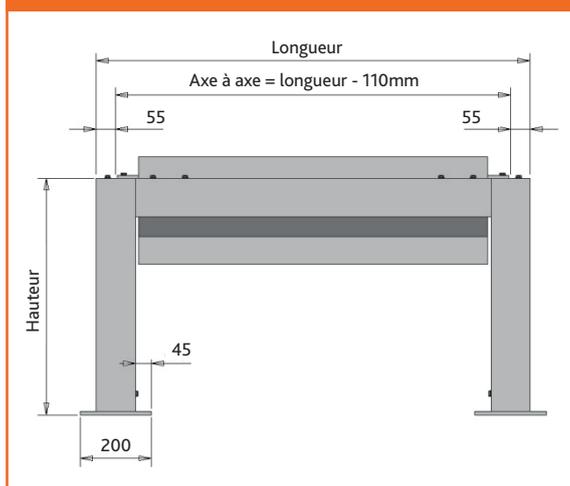
- Store horizontal en toile acrylique manoeuvré via moteur radio somfy.RTS
- Store vertical avec toile de 800mm motorisé radio somfy.RTS
- Télécommande somfy. Telis 4 Pure RTS
- Préparation électrique (2 câbles, 4 x 1,5mm²) + 2 boîtes de dérivation (version autonome)
- Préparation électrique (1 câble de 5m, 4 x 1,5mm²) + 1 boîte de dérivation (version façade)

Supports de fixation


- Supports de fixation au sol (1 par montant)



Vue de face



Vue de profil

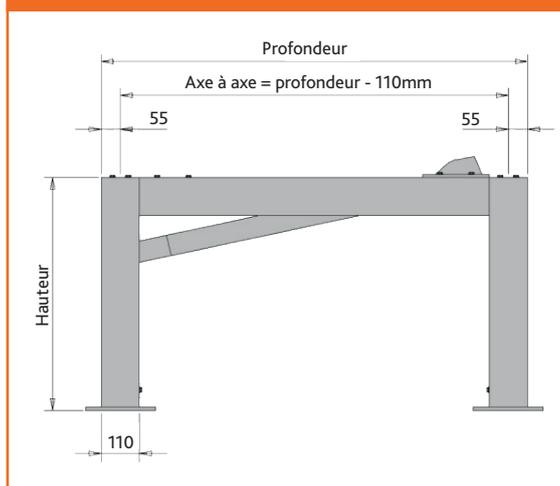

Version autonome

Liste de prix - Version montée en façade radiocommandée somfy.

Profondeur (mm)	Largeur (mm)										Profil pluie (voir page 5)		Moins value motorisation RTS
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	Type 1	Type 2		
2000													
2500													
3000													
3500													
4000													
4500													

Pour toute demande de prix : nous consulter

En option pour les 2 modèles

Structure & toile

- Coloris de la structure dans la gamme RAL
- Flochage sur toile
- Toiles thermosoudées

Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter

Motorisation

- Manœuvre par moteurs IO & télécommande Easysun IO Pure 4 canaux
- Moins-value manœuvre par moteur filaire sans interrupteur

Nous consulter
Nous consulter

Supports de fixation

- Socle béton avec plaque de montage
- Plaque de montage sans socle béton
- Plaque prolongée pour fixation murale
- Hauteur des montants hors standard

Nous consulter
Sans plus-value
Nous consulter
Nous consulter

Accessoires et options

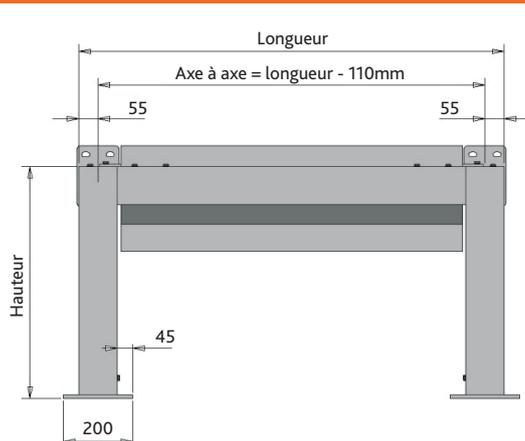
- Profils gouttières (type 1 ou 2)
- Toile supplémentaire latérale type «Screen» ZIP (largeur 5000 mm max)
- Système audio avec amplificateur Bluetooth, 2 hauts parleurs intégrés étanches et pré-câblage 230V
- Système d'éclairage par LED (voir page arrière)
- Chauffage infrarouge intégré (voir page arrière)

Voir page 5
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter




Version montée en façade

Vue de face



Vue de profil

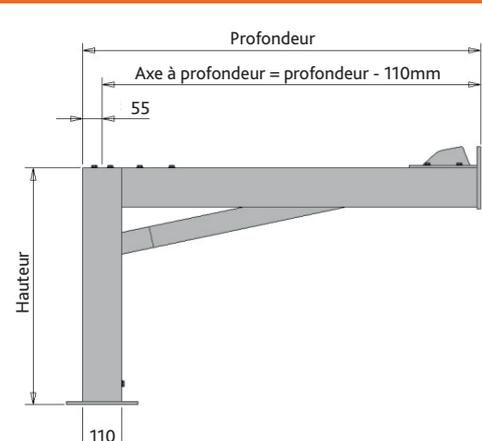




Version accouplée : se référer à la liste de prix de la version montée en façade.

Nouveautés 2015 (options)



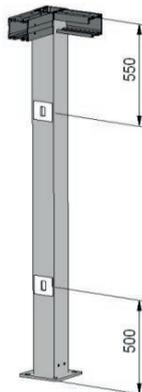
Éclairage LED intégré



Chauffage infrarouge intégré



Système audio intégré Bluetooth™



Nous consulter pour plus de détails

Votre spécialiste :

baumann hüppe

Nous créons l'ombre et la lumière

950, Avenue de Roumanille
E-Golf Park Bâtiment A, 06410 Biot Sophia Antipolis
Tél : +33(0)4 89 70 81 40
Fax : +33(0)4 89 70 81 50
info@baumannhueppe.fr
www.baumannhueppe.fr