

Novetta Plus 2/2CC : le store semi-coffre double projection



Novetta Plus 2 (version monobloc)



Mécanisme d'entraînement par chaîne

Novetta Plus 2 CC (semi-coffre)

Coloris standards de la structure

RAL 9016	RAL 9006	FB61 Anthracite
Marron foncé F63	Gris F64	Ivoire F65
Brun terre F66	Vert foncé F67	Blanc F68

Plus-values

- Flocage logo ou autre possible sur toile unie
- Finition dorée pour le Novetta Plus 2 Excelsior

Commande motorisée / Matériel électrique :

- Moins-value deuxième store accouplé (pour 2 stores accouplés)
- Plus-value moteur tubulaire radio SOMFY RTS - avec télécommande - sans prise Hirschmann
- Moins-value moteur radio SOMFY RTS pour 2 stores accouplés - avec télécommande - sans prise
- Télécommande TELIS 1 Pure Blanche

Les manœuvres manuelles ou motorisées seront positionnées, sauf contre-indication sur le bon de commande, à droite vue extérieure.

Les stores radiocommandés et/ou télécommandés seront appariés en usine.

Moins-value pour manœuvre par treuil : sur demande, nous consulter.

Coloris de la structure :

- au choix dans la gamme NOVACOLOR (calculé sur le prix de base du store + consoles)
- au choix dans la gamme RAL standard (calculé sur le prix de base du store + consoles)

Accessoires et options

- Motorisation IO et capteurs vent/soleil
- Éclairage, chauffage et détecteur de mouvement (vent)



Descriptif du produit :


Plus 2CC : 2 comme deux avancées et CC comme coffre compact. Deux avancées pour deux fois plus de protection solaire, et cassette compacte malgré ses deux immenses surfaces de déploiement respectives de 15m² et de 5,5m² (valeurs maximales). Ce fleurin de notre gamme vous garantira intimité, solidité et souplesse d'utilisation.

Inclus dans le prix :

- Structure et semi-coffre en aluminium extrudé
- Bras articulés avec ressorts munis d'un système anti-bruit
- Mécanisme d'entraînement par chaîne
- Mécanisme de pivotement matricé à chaud avec réglage de l'inclinaison
- Système anti-relevage intégré
- Barre de charge complémentaire avec deux bras articulés permettant une double projection (1100 ou 1500mm) dans un angle fixe de 35°
- Angle d'inclinaison minimal 15° réglable jusqu'à 45°
- Manœuvre motorisée **somfy** avec limiteur de couple et inverseur filaire (store individuel)
- Toile thermosoudée au choix dans la collection «Acrylic» Nova Hüppe
- Lambrequin en forme de vague ou en forme droite hauteur 100mm
- Support de fixation murale pour montage sur béton (C25)



Spécifications techniques du Novetta Plus 2/2 CC

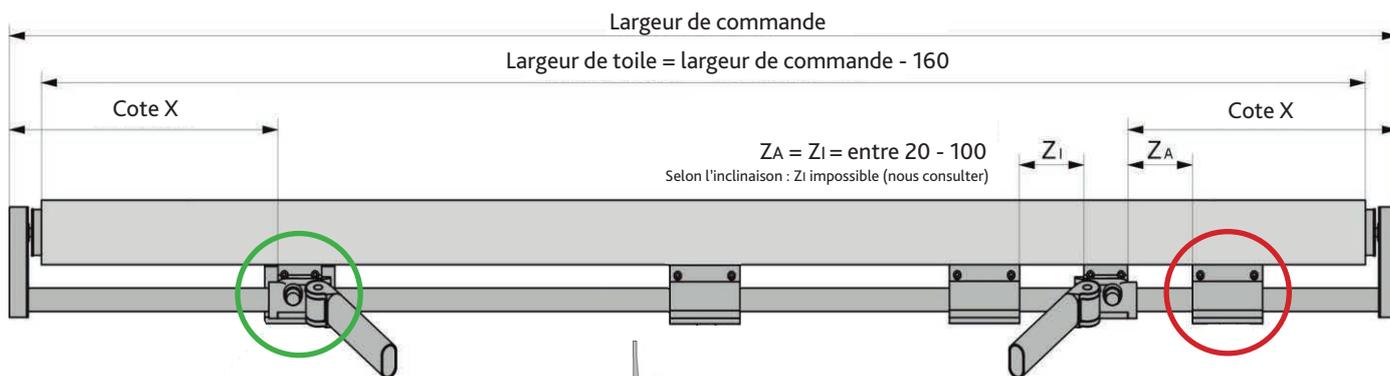


Support de fixation murale
6012.02 (130mm)
6012.08 (230mm)


6012.71 (130mm)
De série sur largeur > ou = 5000 mm
6012.73 (150mm)
En option sur largeur > ou = 2000 mm

Support de fixation murale en option
6012.71 (130mm)
Support de fixation murale en option
6012.72 (230mm)


Fixation murale (de série)



6012.02 (130mm)




6012.08 (230mm)



6012.02 (130mm)
6012.08 (230mm)




6012.71 (de série à partir de 5000mm)

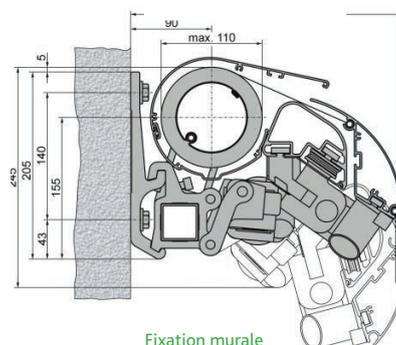


Fixation murale

Fixation sous plafond (option)

Montage sur chevron : nous consulter




6012.59 (150mm)



6012.59 (150mm)



6012.73
Inclus > ou =
à 2000mm



Fixation sous plafond

Cote X - Cotes minimales

Manœuvre	Avancée (mm)						Côté man.	Côté opp.
	1500 +1100	1500 +1500	2000 +1100	2000 +1500	2500 +1100	3000 +1100		
Treuil	1830	1900	2340	2340	2860	3380	100	100
Moteur	1830	1900	2340	2340	2860	3380	100	100
Réglage de l'inclinaison	1870	1950	2380	2380	2900	3420	115	55

Définition de la cote X

Largeur	Avancée					
	1500 +1100	1500 +1500	2000 +1100	2000 +1500	2500 +1100	3000 +1100
2000	100	100				
2250	240	240				
2500	360	360	100	100		
2750	360	360	240	240		
3000	360	360	360	360	100	
3250	360	360	360	360	240	
3500	360	360	360	360	360	100
3750	360	360	360	360	360	240
4000-	360	360	360	360	360	360
4750-	600	600	600	600	600	600
5001-5980	600	600	600	600	600	

La cote X correspond à la distance entre le bord extérieur du store et le début de la fixation du bras

Tableau des besoins en supports de fixation

Fixation murale de série (inclus dans le prix)	Avancée (mm)	Largeurs de 2000 à 4999 mm (avec capot)						Largeurs de 5000 à 5980 mm					
		1500 +1100	1500 +1500	2000 +1100	2000 +1500	2500 +1100	3000 +1100	1500 +1100	1500 +1500	2000 +1100	2000 +1500	2500 +1100	3000 +1100
Support de fixation mural 130 mm	6012.02	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Supp. de fixation central mural 130 mm	6012.71	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Option fixation sous plafond	Plus-value												
Supp. de fixation sous plafond 150 mm	6012.59	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Support fix.central sous plafond 150 mm	6012.73	-	-	-	2	2	2	1	1	1	3	3	3

Matériel électrique



Inverseur filaire mural extérieur (étanche)



Inverseur radio IO Smoove Origine Pure



Télécommande radio RTS Telis Pure 1



Télécommande Easysun IO Pure 4 canaux



Capteur vent radio RTS Eolis



Kit Soliris Uno RTS composé de :
- Capteur vent
- Capteur solaire
- Inverseur mural



Moteur IO pour Prima/Novetta (individuel ou accouplé)



Télécommande 1 canal Situo IO Pure



Système d'éclairage LED 2500mm (Disponible en blanc ou argent)



Chauffage infrarouge 1000W largeur 500mm RAL 9016 ou RAL 9006



Chauffage infrarouge + éclairage 4 spots halogène de 35W, 2 chauffages rayonnants de 1000W largeur 2500mm, RAL 9016 ou RAL 9006

Exemples de poids pour store banne

Largeur / Avancée (mm) Modèle	4000 x 2500 kg	5000 x 3000 kg	6000 x 3500 kg
Novetta Plus 2/2CC	81	104	132