

# Novetta Plus F : le store à coffre intégral plat



Novetta Plus F



## Descriptif du produit :

Spécialiste des grandes largeurs (possibilité d'accouplement jusqu'à 13 mètres linéaires), le Novetta Plus F est le store banne à coffre intégral et aux bras en aluminium extrudé le plus robuste de notre gamme. Un profil d'étanchéité de série placé entre votre façade et son coffre est la preuve que le Novetta Plus F a été pensé et réalisé jusque dans les moindres détails.

## Inclus dans le prix :

- Structure en aluminium extrudé
- Bras articulés avec ressorts munis d'un système anti-bruit
- Mécanisme de pivotement matricié à chaud avec réglage intégré de l'inclinaison
- Mécanisme d'entraînement par chaîne et système anti-relevage intégré
- Manœuvre motorisée **somfy** avec limiteur de couple et inverseur filaire
- Toile thermosoudée au choix dans la collection «Acrylic» Nova Hüppe
- Support de fixation murale pour montage sur béton (C25)
- Profil d'étanchéité qui permet de masquer l'espace supérieur entre la façade et le coffre
- Largeur supérieure à 6501mm nécessite 3 bras articulés



Mécanisme d'entraînement par chaîne



Profil d'étanchéité

## Coloris standards de la structure

RAL 9016	RAL 9006	FB61 Anthracite
Marron foncé F63	Gris F64	Ivoire F65
Brun terre F66	Vert foncé F67	Blanc F68



## Plus-values

- Flocage logo ou autre possible sur toile unie en option

## Commande motorisée / Matériel électrique :

- Moins-value deuxième store accouplé (pour 2 stores accouplés)
- Plus-value moteur tubulaire radio SOMFY RTS - avec télécommande - sans prise Hirschmann
- Moins-value moteur radio SOMFY RTS pour 2 stores accouplés - avec télécommande - sans prise
- Télécommande TELIS 1 Pure Blanche

Les manœuvres manuelles ou motorisées seront positionnées, sauf contre-indication sur le bon de commande, à droite vue extérieure.

Les stores radiocommandés et/ou télécommandés seront appairés en usine.

Moins-value pour manœuvre par treuil : sur demande, nous consulter

## Coloris de la structure :

- au choix dans la gamme NOVACOLOR (calculé sur le prix de base du store + consoles)
- au choix dans la gamme RAL standard (calculé sur le prix de base du store + consoles)


## Toile

- Lambrequin hauteur 200 mm (forme de vague ou découpe droite)


## Accessoires et options

- Motorisation IO et capteurs vent/soleil
- Éclairage, chauffage et détecteur de mouvement (vent)


# Spécifications techniques du Novetta Plus F

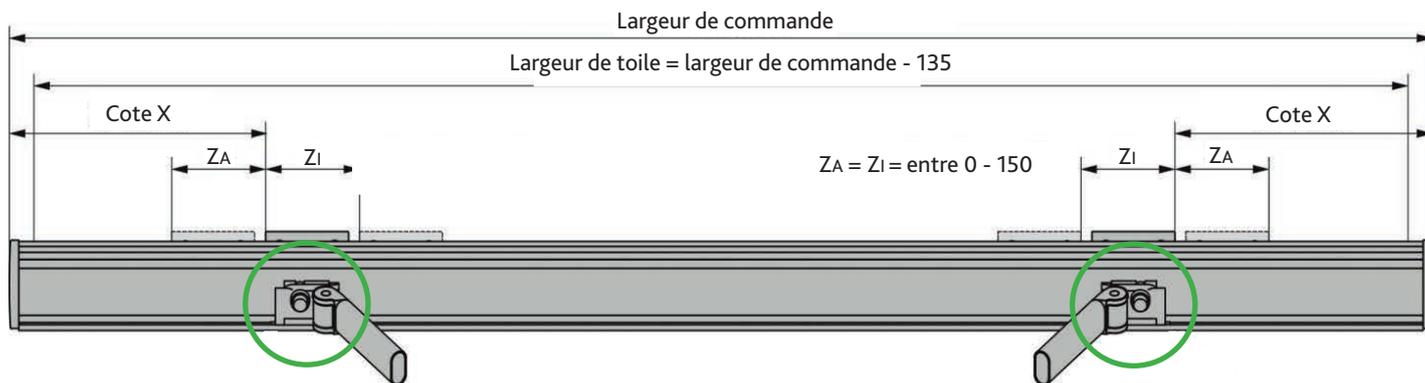


## Fixation murale (de série)




6012.81 (150mm)

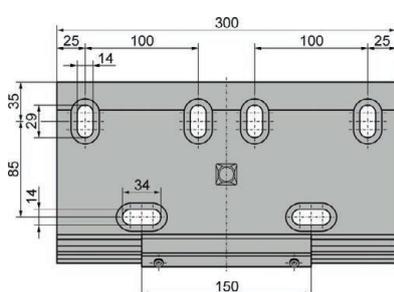

6012.82 (300mm)




6012.81 (150mm)  
6012.82 (300mm)

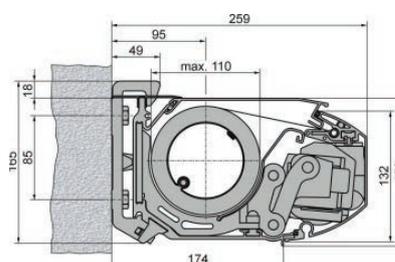


Fixation murale

## Fixation sous plafond (option)


Montage sur chevron : nous consulter




6012.83



6012.84



6012.83 (150mm)  
6012.84 (300mm)



Fixation sous plafond

## Définition de la cote X

Largeur (mm)	Avancée (mm)					
	1500	2000	2500	3000	3500	4000
2000	100					
2250	220					
2500	350	100				
2750	400	220				
3000	400	400	100			
3250	400	400	220			
3500	400	400	350	100		
3750	400	400	400	220		
4000	400	400	400	350	100	
4250	400	400	400	400	220	
4500	400	400	400	400	350	100
4500-4999	600	600	600	600	400	220
5000-5500	600	600	600	600	600	400
5501-6500	600	600	600	600	600	600
6501	600	600	600	100	100	
7500	600	600	600	360	100	
8000	600	600	600	360	100	

La cote X correspond à la distance entre le bord extérieur du store et le début de la fixation du bras

## Cote X - Cotes minimales

Manoeuvre	Avancée (mm)						Côté man.	Côté opp.
	1500	2000	2500	3000	3500	4000		
Treuil	1780	2290	2810	3320	3840	4300	60	20
Moteur	1740	2250	2770	3280	3800	4260	20	20
Largeur maximale (en mètres)								
Store individuel	8m	8m	8m	8m	8m	6,5m		
Store accouplé	13m	13m	13m	13m	13m	13m		

## Tableau des besoins en supports de fixation

Fixation murale de série (inclus dans le prix)	Avancée (mm)	Largeurs de 1500 à 6500 mm						6501 à 8000 mm
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	
Support de fixation mural 150 mm	6012.81	2	2	2	2	2	2	2
Support de fixation mural 300 mm	6012.82	-	-	-	-	-	-	1
Option fixation sous plafond Plus-value								
Support de fixation sous plafond 150 mm	6012.83	2	2	2	2	2	2	2
Support de fixation sous plafond 300 mm	6012.84	-	-	-	-	-	-	1

# Matériel électrique



Inverseur filaire mural extérieur (étanche)



Inverseur radio IO Smoove Origine Pure



Télécommande radio RTS Telis Pure 1



Télécommande Easysun IO Pure 4 canaux



Capteur vent radio RTS Eolis



Kit Soliris Uno RTS composé de :  
- Capteur vent  
- Capteur solaire  
- Inverseur mural



Moteur IO pour Prima/Novetta (individuel ou accouplé)



Télécommande 1 canal Situo IO Pure



Système d'éclairage LED 2500mm (Disponible en blanc ou argent)



Chauffage infrarouge 1000W largeur 500mm RAL 9016 ou RAL 9006



Chauffage infrarouge + éclairage 4 spots halogène de 35W, 2 chauffages rayonnants de 1000W largeur 2500mm, RAL 9016 ou RAL 9006

## Exemples de poids pour store banne

Largeur / Avancée (mm) Modèle	4000 x 2500 kg	5000 x 3000 kg	6000 x 3500 kg
Novetta Plus F	73	92	114