

Fenêtre à l'ancienne **MA 19**

BOIS



LE STYLE 19^{ÈME}
AUX PERFORMANCES D'AUJOURD'HUI




BIGNON
Créateur & fabricant d'ouvertures

www.fenetres-bignon.fr

Fenêtre à l'ancienne MA 19


LES STYLES ET TYPES D'OUVERTURES

Dans le souci du respect du style architectural, nous vous proposons différents types et formes d'ouvertures réalisables sur-mesure.

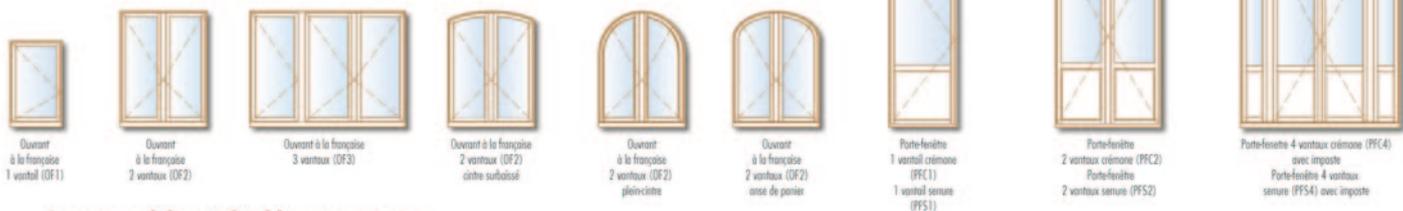


Autres modèles réalisables sur mesure

DESCRIPTIF TECHNIQUE

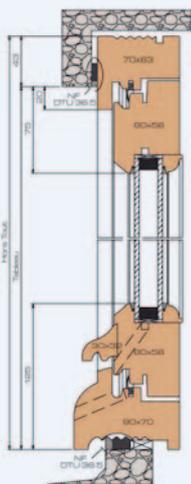

- » Menuiserie à l'ancienne réalisée en bois exotique ou en chêne lamellé collé massif 3 plis (parements continus).
- » Dormants 70 mm assemblage traditionnel à simple enfourchement.
- » Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement.

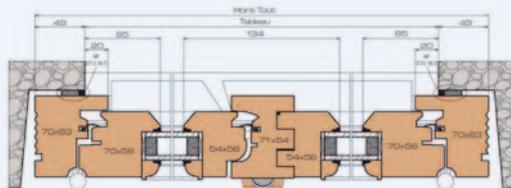

Disponible sur notre site



Mouton et Gueule de Loup Crémone fonte RY59 noire



Mouluration extérieure en simple pente imitant le solin de mastic



LES FINITIONS

- » Traitement par égalisateur de teinte aqueux, ayant pour fonction fongicide, insecticide et hydrofuge.



OPTIONS

- » Appui de 110 mm
- » Dormant élargi
- » Seuil alu 20 ou 41 mm sur porte-fenêtres
- » Petits bois collés aux 2 faces du vitrage ❶ (31 mm)
- » Petits bois assemblés (48 mm)
- » Petits bois fictifs
- » Bec de corbin sur traverse intermédiaire d'imposte ❷



❶



❷

- » Cache-paumelles à turlupet, en acier noir Epoxy ❸
- » Espagnolette + paumelle à turlupet vieux fer ❹
- » Crémone fonte RY59 blanche
- » Double joint phonique
- » Impression blanche en phase aqueuse (1 couche)
- » Pré-finition lasurée incolore en phase aqueuse (1 couche)



❸



❹

LES ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE

- » Ferrage sur paumelles droites de 140 mm
- » Crémone fonte moulurée avec finition ÉPOXY noire



DES VITRAGES ISOLANTS

- » Vitrage isolant classique en 4/16/4.FA (faiblement émissif avec gaz argon + un intercalaire warm-edge qui augmentent la performance thermique).
- » Compositions thermiques, phoniques et de sécurité possibles : de 24 à 28 mm d'épaisseur.

PERFORMANCES A.E.V.

FENÊTRE 2 VTX 1450 X 1400 A*4 - E*7B - V*C4	FENÊTRE 2 VTX 2150 X 1400 A*4 - E*7B - V*C4	FENÊTRE 3 VTX 2150 X 2400 A*3 - E*7B - V*C2
--	--	--

PERFORMANCES THERMIQUES

VITRAGE 4-16-4 FE + ARGON + WARM-EDGE (Ug 1.1)

FENÊTRE 1450 X 1400 Uw = 1.5	PORTE-FENÊTRE 2150 X 1400 Uw = 1.5	PORTE-FENÊTRE 2150 X 1400 (appui bois) Uw = 1.4
---------------------------------	---------------------------------------	--

AFFAIBLISSEMENTS ACOUSTIQUES

	FENÊTRE 1450 X 1400	PORTE-FENÊTRE 2150 X 1400
VITRAGE 4-16-4 FE + ARGON + WARM-EDGE	Rw (C; Ctr) = 31 (-1; -3) dB Ra, tr = 28 dB Uw = 1.5	Rw (C; Ctr) = 30 (-1; -2) dB Ra, tr = 28 dB Uw = 1.4
VITRAGE 10-14-4 FE + ARGON + WARM-EDGE	Rw (C; Ctr) = 36 (-1; -3) dB Ra, tr = 33 dB Uw = 1.5	Rw (C; Ctr) = 36 (-1; -3) dB Ra, tr = 33 dB Uw = 1.5
VITRAGE ACOUSTIQUE 44/2-12-8 FE + ARGON + WARM-EDGE	Rw (C; Ctr) = 41 (-2; -5) dB Ra, tr = 36 dB Uw = 1.6	Rw (C; Ctr) = 38 (-2; -4) dB Ra, tr = 34 dB Uw = 1.6

FENÊTRE 2150 X 1400 OU PORTE-FENÊTRE 2150 X 1400
Appui bois - sans soubassement

VITRAGE ACOUSTIQUE 44/2-16-4 FE + ARGON + WARM-EDGE	Rw (C; Ctr) = 38 (-1; -4) dB Ra, tr = 34 dB . Uw = 1.4
VITRAGE ACOUSTIQUE 64/2-10-33/2 FE + ARGON + WARM-EDGE	Rw (C; Ctr) = 42 (-2; -5) dB Ra, tr = 37 dB . Uw = 1.7



Fenêtre à l'ancienne MA 19



DES PRODUITS ET DES TECHNICIENS
À VOTRE MESURE



BP 9 - 53410 PORT-BRILLET - Tél. 02 43 68 80 52 - Fax 02 43 68 86 64

www.fenestres-bignon.fr

Ets. Jacques BIGNON - SAS au capital de 1 000 000 € - R.C. Laval 75 B 60 - SIRET : 304 719 701 00019 - APE : 1623 Z