SUNZIP 125

Store screen à coffre guidage par coulisses et toile zippée

Équipement standard
✓ Manoeuvre motorisée 15 Nm
✓ Coffre en aluminium extrudé extrudé à pan coupé ou carré
✓ Coulisses 45 x 34 mm
✓ Support de fixation sur cadre de fenêtre
✓ Coloris standards RAL 9006, 9010, 7016
✓ Toile SOLTIS 92 (intérieur/extérieur, classe feu M1) ou toile SOLTIS 96 (intérieur/extérieur, classe feu M2)

Dimensions limites				
Manœuvre	Largeur mini.	Largeur maxi.	Hauteur maxi.	Surface maxi.
Moteur somfy	Voir tableau	4000 mm	4000 mm	16 m²

Possibilités de montage		
Murale	Cadre de fenêtre	Sous plafond

Tableau des largeurs minimales pour manœuvre motorisée				
Manœuvre	Puissance	Moteur standard	Moteur radio RTS	Moteur io
Moteur	10/15 Nm	650 mm	800 mm	800 mm
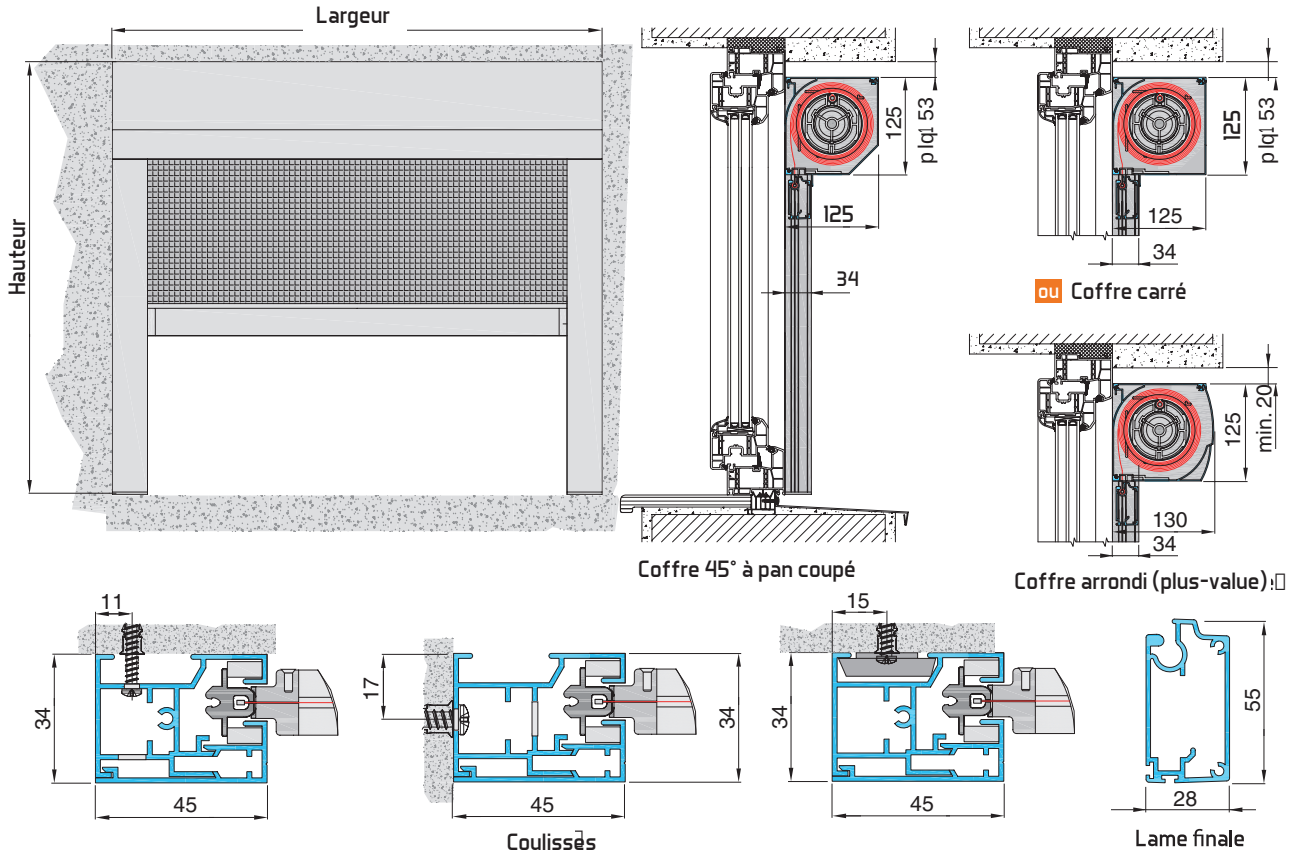
Descriptif technique